



DRENAAŽI PESUR HIDRO-JET/BI 300

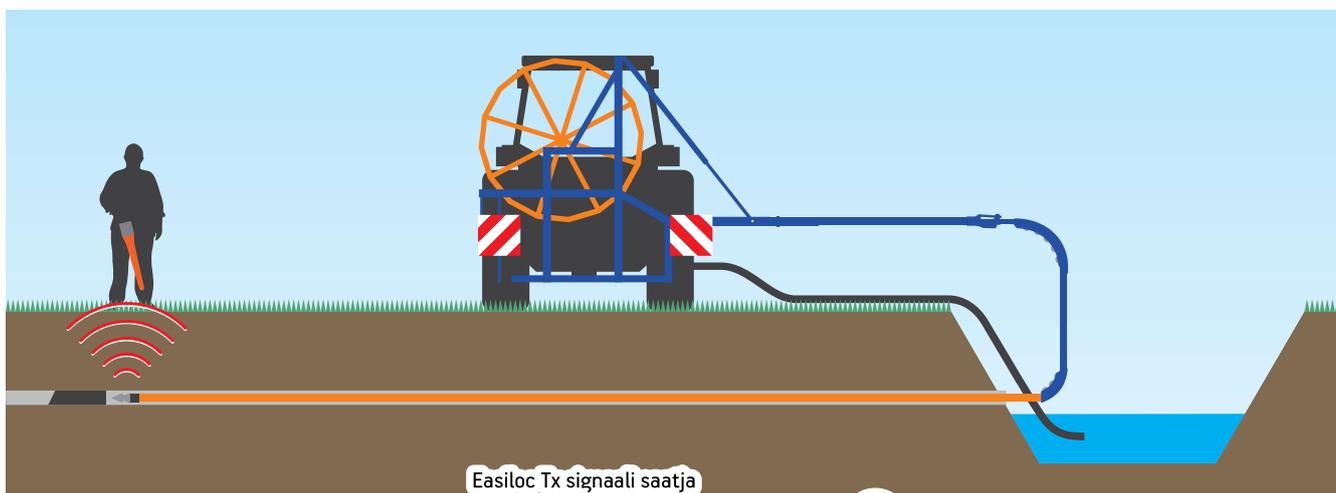

Helkurpostid tähistamaks drenaaži asukohta

Drenaaži pesur HIDRO-JET/BI 300

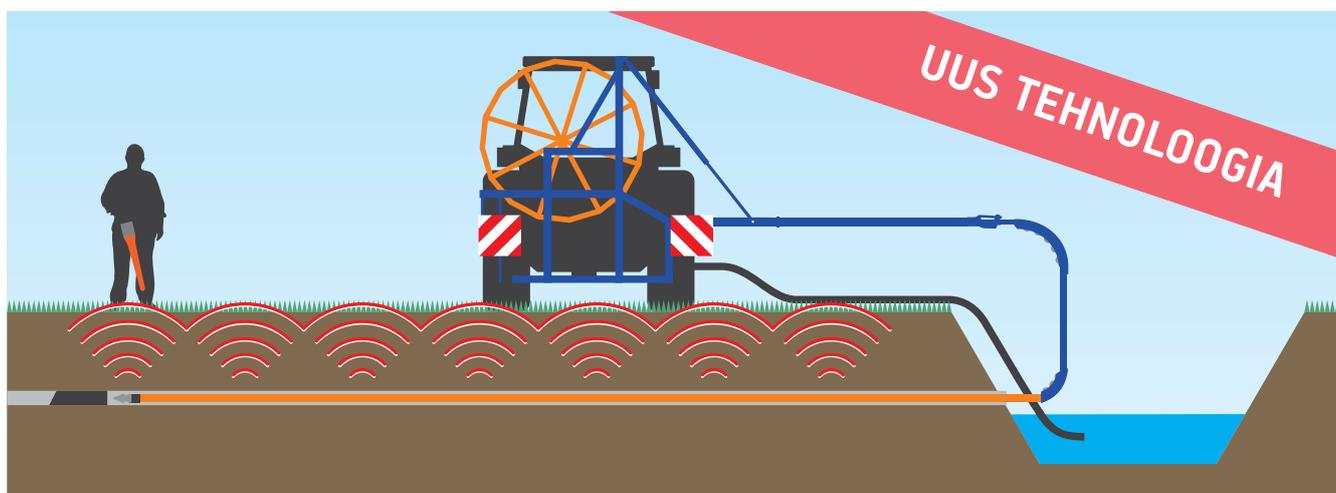

Lihtne ja efektiivne seade drenaažide läbipesuks

Toimiv ja hooldatud drenaaž parandab mullaiseisundit ning on aluseks heale ja kvaliteetsele saagile. Toimiva drenaažiga põldudel tärkab ja kasvab kultuur ühtlasemalt ning vähenevad liigniiskusest tingitud kaod.

Alati ei ole vaja rajada uut drenaaži - tihtipeale piisab vana drenaaži läbipesust ja mõningastest remonttöödest.

Niisketele aladel on toimiv drenaaž hädavajalik.

Drenaaži pesur HIDRO-JET/BI 300 on mõeldud spetsiaalselt nõukogude aegsete drenaažide läbipesuks ja remondiks. Pesemispea surutakse 300 meetri voolikuga nelja veorulliku abiga drenaaži, mis peseb ning loputab sette drenaažist välja.

Takistuste ilmnemisel on võimalik takistuse koht kindlaks teha meetrilugeja abil.

Lisavarustusena saadaval elektrooniline takistuse otsija.

Tehnilised andmed

Kaal	
Tühikaal	~ 480kg
Veega täidetult	~ 520kg
Mõõtmed	1.07m x 2.50m x 3.12m
Haakimine	Rippes
Pump	
Veepump	Kolme kambriga membraanpump
Käitus	Jõuvõtuvõllilt, 6 nuuti
Maksimum võimsus	150l/min - 50bar - 550p/min
Töövõimsus	80l/min - 20-25bar - 550p/min

Hüdraulika	
Hüdraulikasüsteem	3 hüdmootorit 4 hüdrocilindrit 5 positsiooni hüdrojaajaja 2 reguleerimisklappi
Traktori hüdraulika	1 paar väljavõtteid
Voolikud	
Pesuri voolik	300m, 0.27mm x 5mm
Otsik	12+1 või 6+1 augud 2.0 mm
Meetriluger	standardis
Käitus	3 x hüdmootorit 4 x veorullikut
Töökiirus	20-30 m/min
Vooliku kerimine poolile	Hüdrauliliselt
Vooliku suunaja	Hüdrauliliselt reguleeritav kauguse ja kõrguse suhtes
Garantii	1 aasta